


[構成部品]

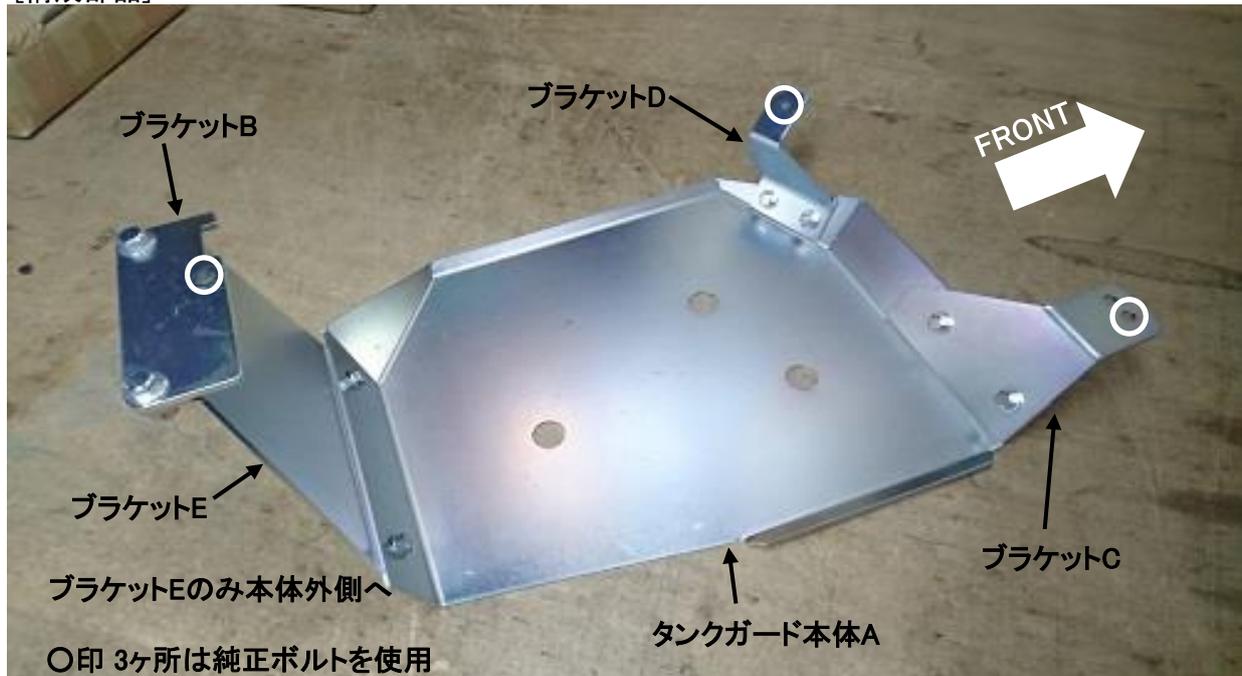

タンクガード本体A 1個

ブラケットB 1個

ブラケットC 1個

ブラケットD 1個

ブラケットE 1個

M8×20根角ボルト 8本

M8平ワッシャー 8個


M8ナイロンナット 8個

取付手順

① ブラケットBのみを先に、純正ボルトを使用し車両へ仮止めしてください。

② ブラケットC.D.Eを、付属ボルトを使用し本体Aに仮組みしてから車両へ取り付けてください。

※付属ボルトはすべて本体内側から外側に向かって使用してください。

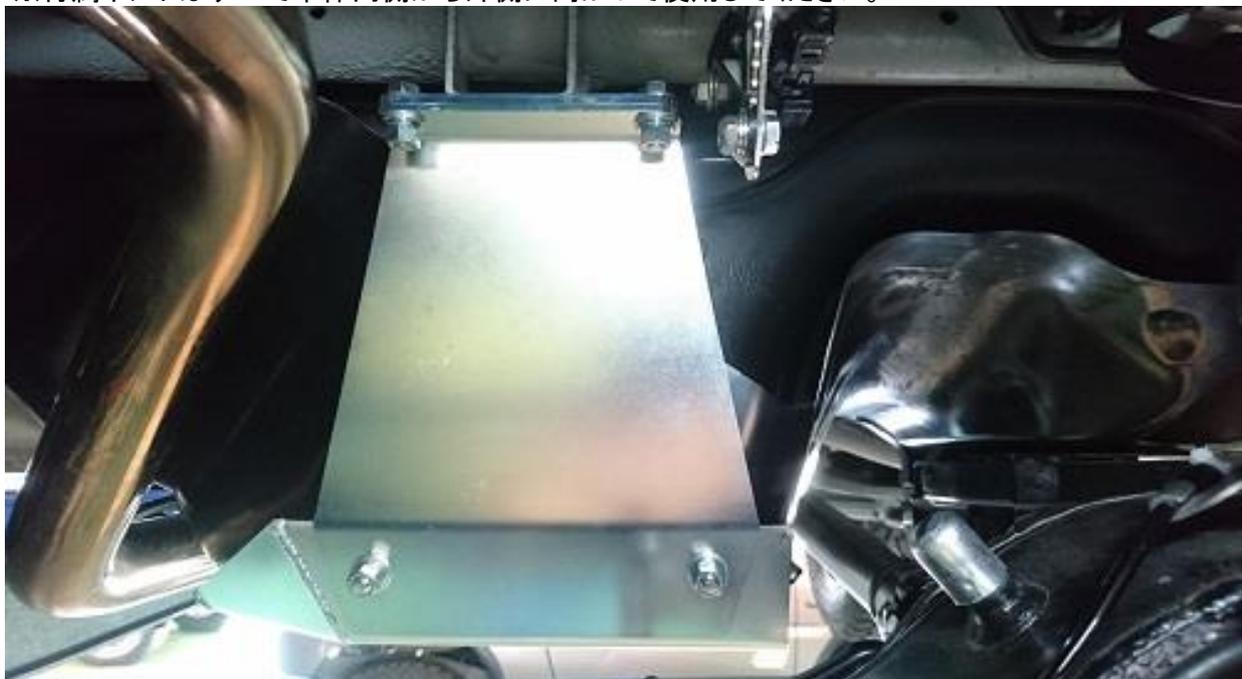



取り付け完了後、純正タンクカバーやマフラー周辺のクリアランスに問題がないか確認してください。



[注意] 定期的にボルト類に緩みがないか点検を行ってください。